

INTEGRIERTE SICHERHEITSLÖSUNG FÜR WOHNANLAGEN

- Sicher
- Praktisch
- Smart



Eingangs- und Ausgangsmanagement

- ANPR
- Zugangskontrolle
- Videogegensprechanlage



Öffentliche Sicherheit

- Einbruchsalarm
- Notfall-Telefonturm
- CCTV-Überwachung



Zentrales Management

- Alles-in-Einem-Management
Plattform
- Smart-APP

Spezielle Anforderungen von Wohnanlagen

Mit steigender Verstädterung werden Wohnanlagen immer mehr zum Zentrum täglichen Lebens, insbesondere für Familienaktivitäten.

Die traditionelle Form der Wohnanlagengestaltung jedoch sieht sich mit der Weiterentwicklung des modernen Lebens mit steigendem Sicherheitsbewusstsein, weit verbreiteter Fahrzeugnutzung, Nützlichkeit und Komfort vielseitiger Lebensumgebungen usw. steigenden Herausforderungen ausgesetzt.




Was können wir liefern?

• Ein- und Ausgangsmanagement



• Öffentliche Sicherheit



• Zentrales Management



WOHNANLAGENLAYOUT




Wohnungseinheit

Videogegensprechanlage
Zugangskontrolle
CCTV-Überwachung



Öffentliche Zone

Notfall-Telefonturm
CCTV-Überwachung

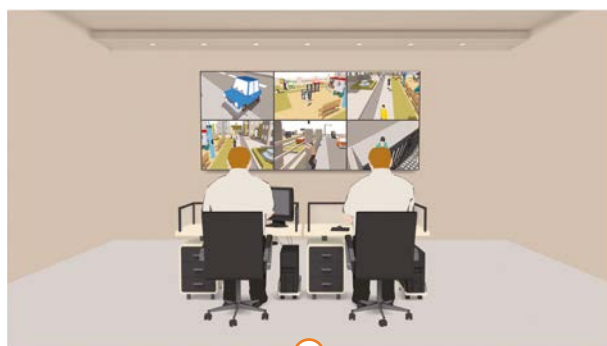


Managementzentrale

Videowand
Zugangskontrolle
Managementplattform



Zaun

Einbruchsalarm
CCTV-Überwachung

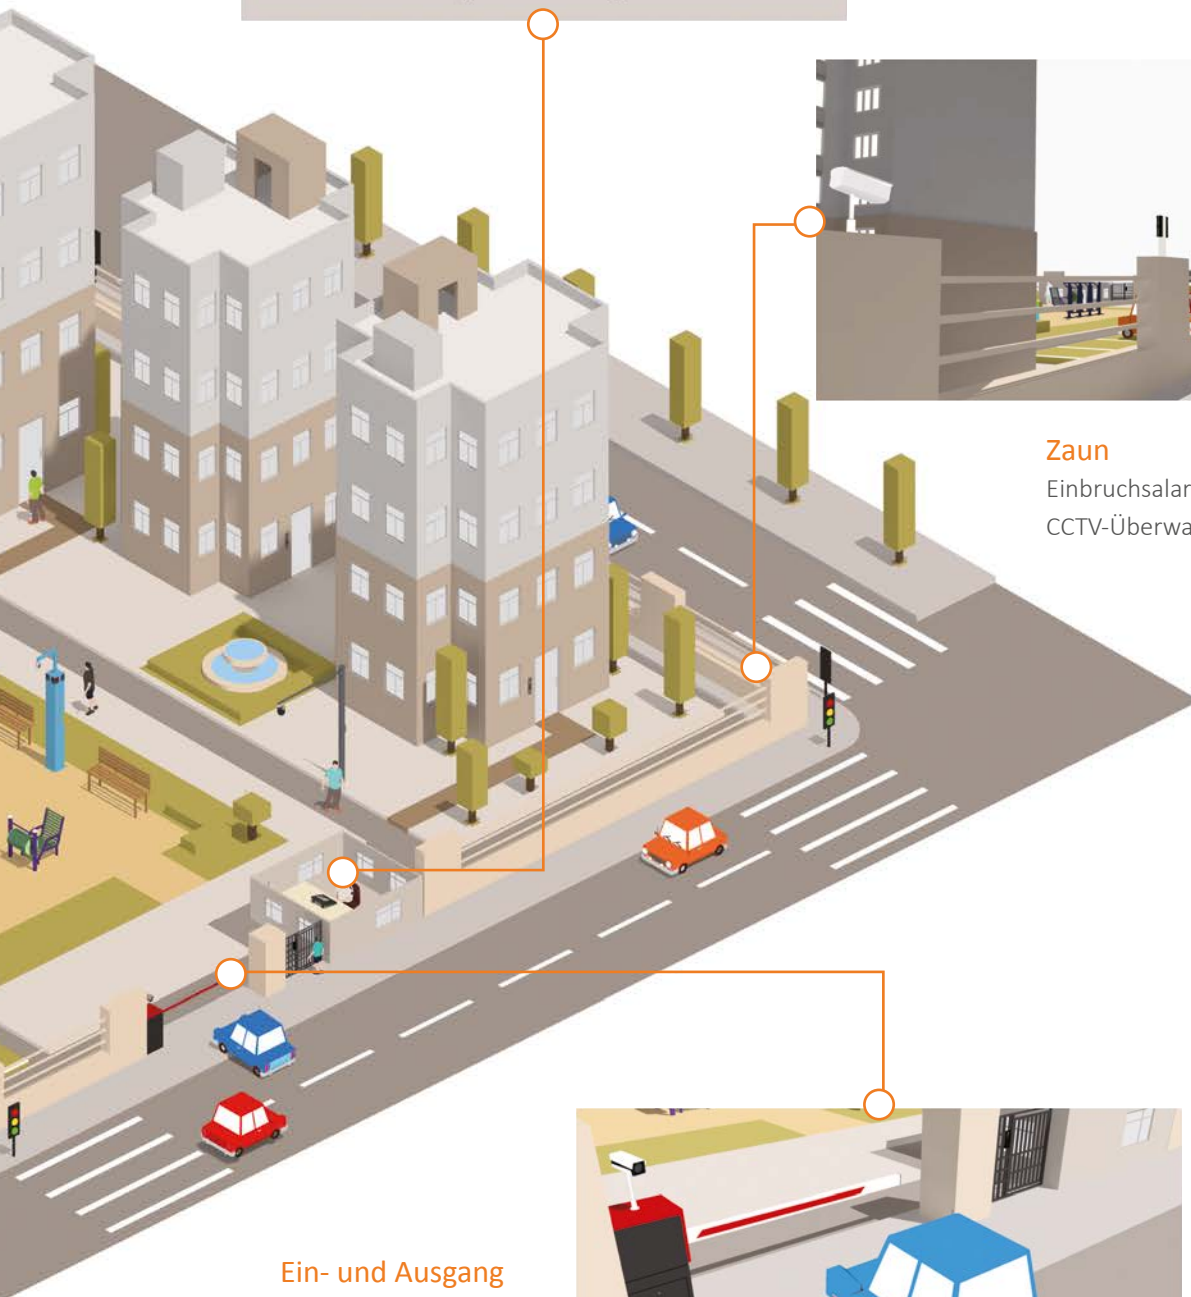

Ein- und Ausgang

ANPR
Zugangskontrolle
Videogegensprechanlage
CCTV-Überwachung



ANWENDUNGSBEREICH


Ein- und Ausgang

Kennzeichenerkennung dient zur effizienten Verwaltung der Ein- und Ausfahrten bekannter und unbekannter Fahrzeuge.


Weißliste

Funktioniert auch ohne Netzwerkverbindung


Nachtsicht

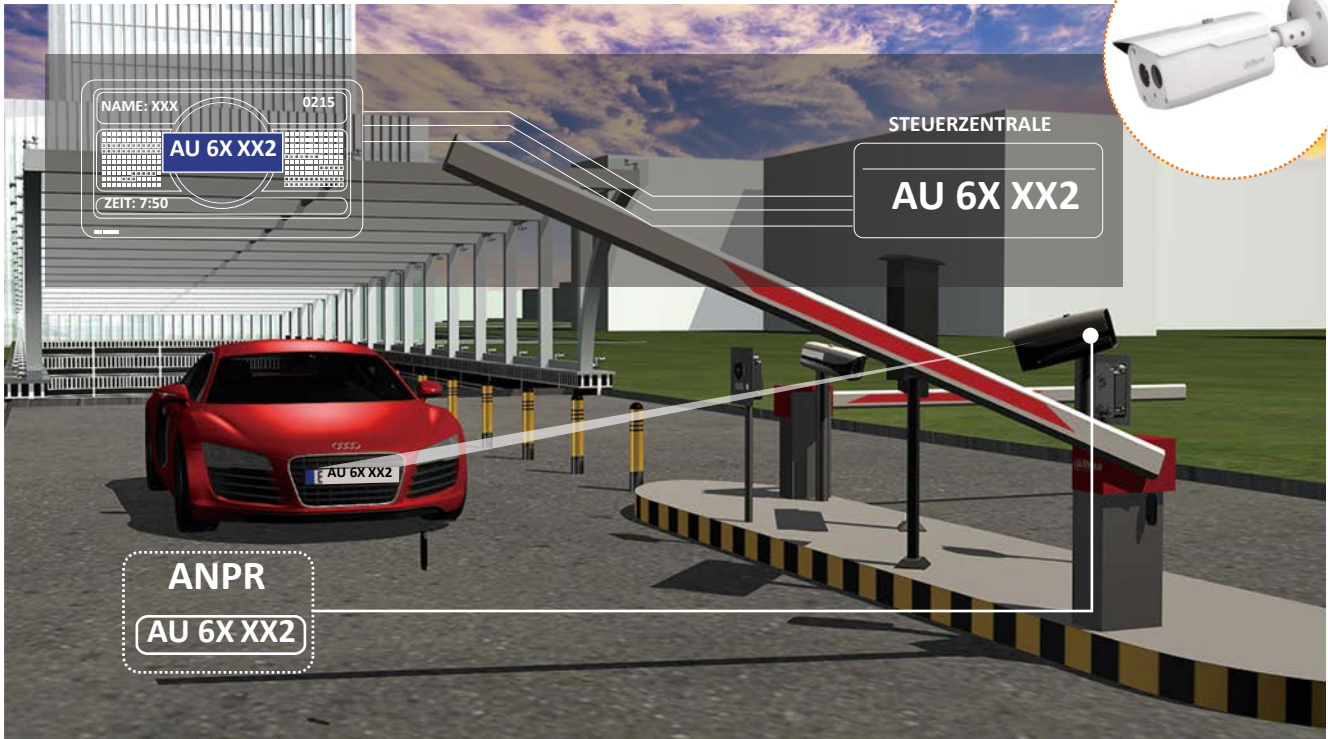

Das Zugangskontrollsystem lässt Besitzer bequem herein und hinaus, handhabt andere Personen effektiv.

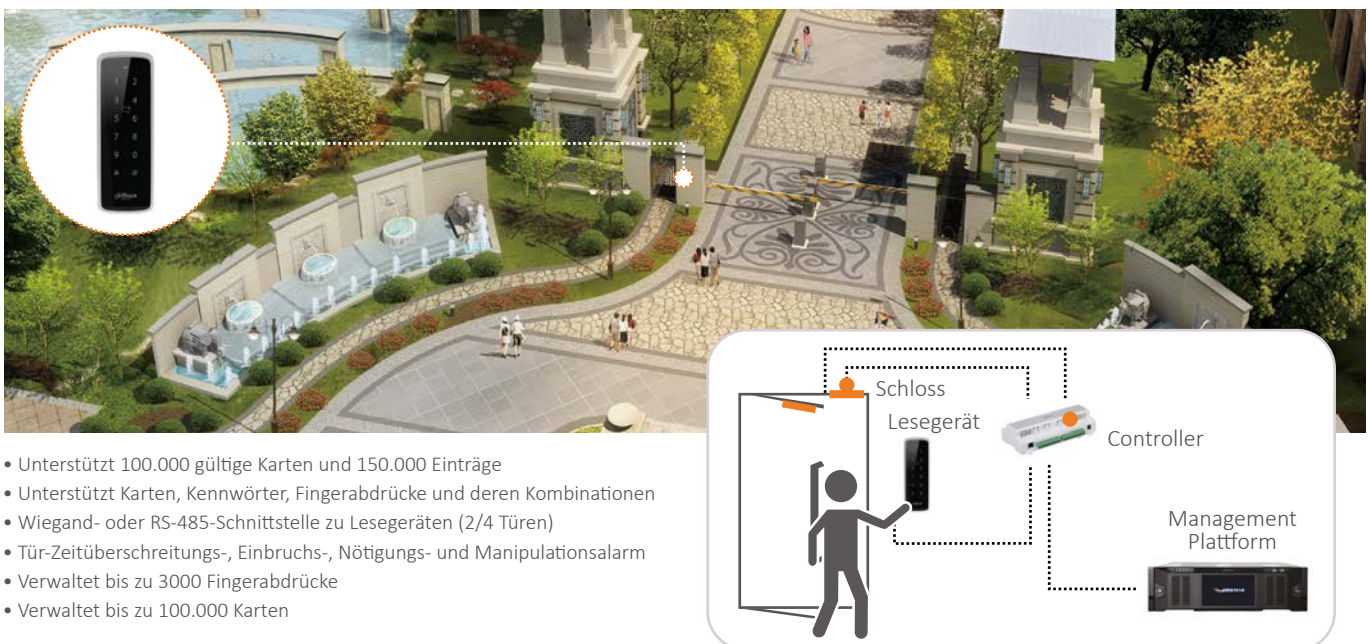

Erscheint ein Gast, kann der Wächter von der Hauptstation aus in der Wohnung des Besitzers anrufen. Das von der im Eingangsbereich installierten Kamera gelieferte Video wird zum Wohnungsmonitor des Besitzers übertragen, so dass dieser sieht, wer kommt.

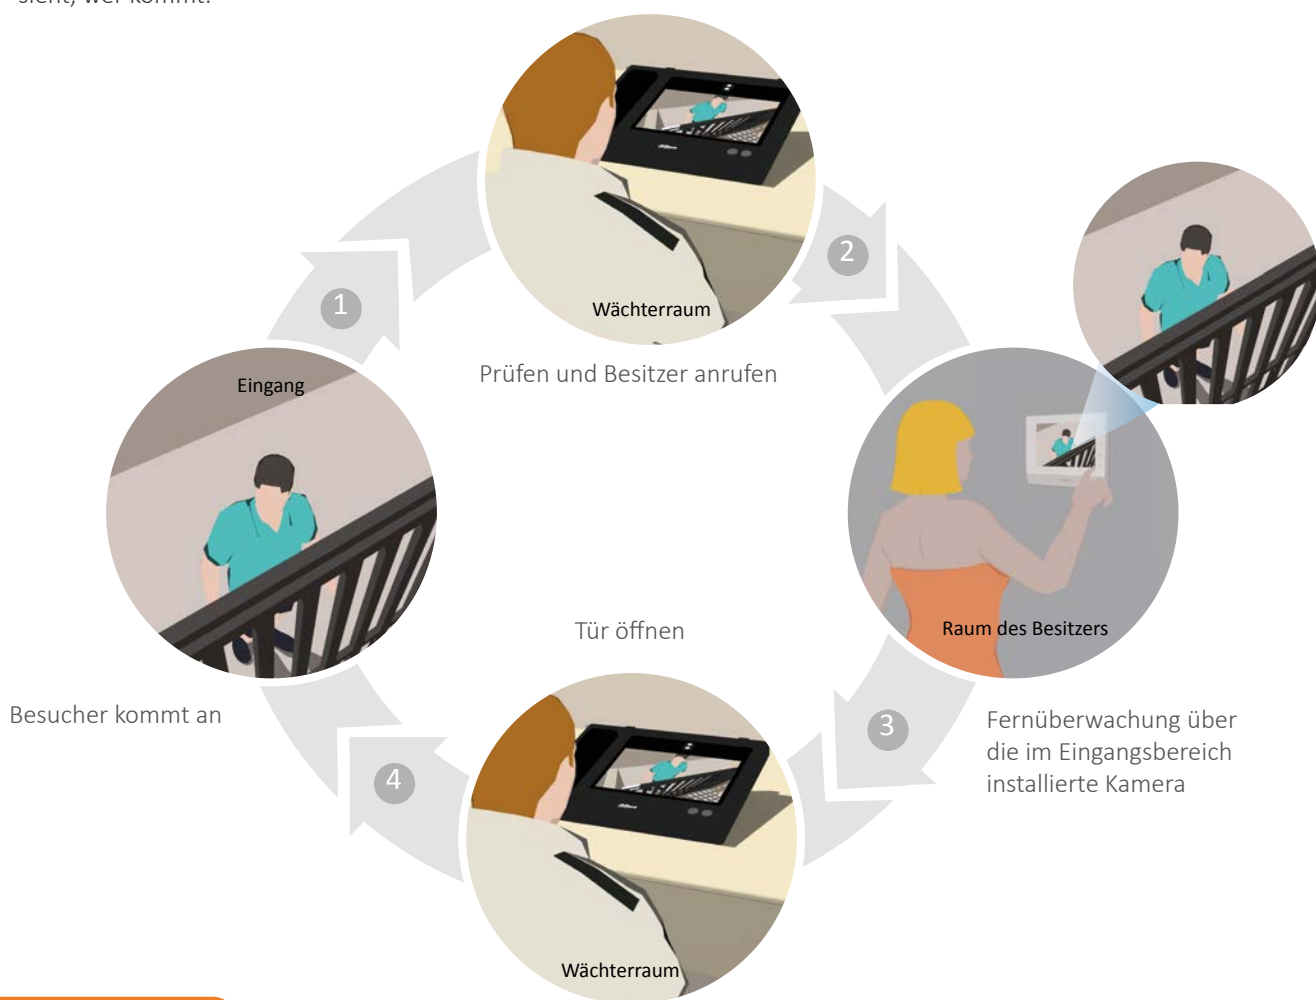


Apartmentlobby

Wenn der Gast kommt, kann der Besitzer die Ankunft über die Videogegensprechanlage überwachen und damit die Eingangshallentür öffnen.

Funktionen und Merkmale:

- Videogegensprechanlage
- Türöffnung aus der Ferne
- Live-Videoüberwachung
- Gruppenruf
- Nachtsicht
- Durchsagen

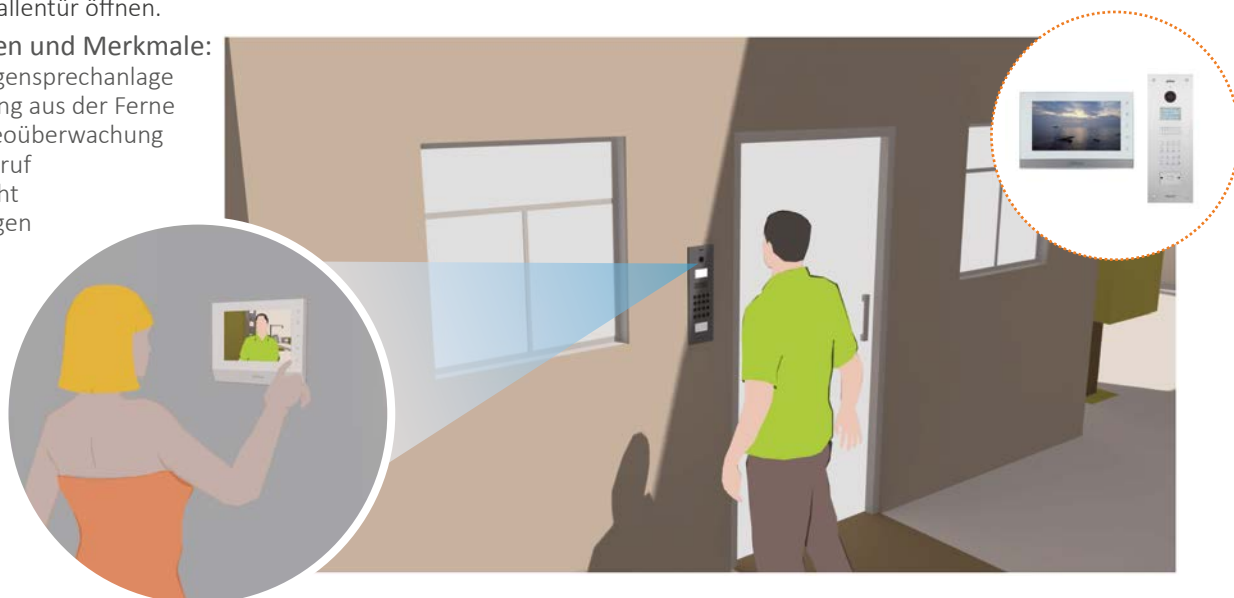



Falls nicht zuhause, kann der Besitzer eine Rufweiterleitung zu seiner Smartphone-App einrichten. Er kann den Anruf beantworten und bei Ankunft des Besuchers die Tür öffnen.

Funktionen und Merkmale:

- Videogegensprechanlage
- Türöffnung aus der Ferne
- Live-Videoüberwachung

Öffentliche Zone


Eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung bietet eine sichere Umgebung für öffentliche und private Bereiche.



Der Notfall-Telefonturm kann das Managementzentrum zeitgerecht anrufen, wenn ein Notfall eintritt.



Wenn Ihre Kinder auf dem Spielplatz der Wohnanlage mit ihren Freunden spielen, können Sie sie auf dem Monitor in Ihrer Wohnung sehen.

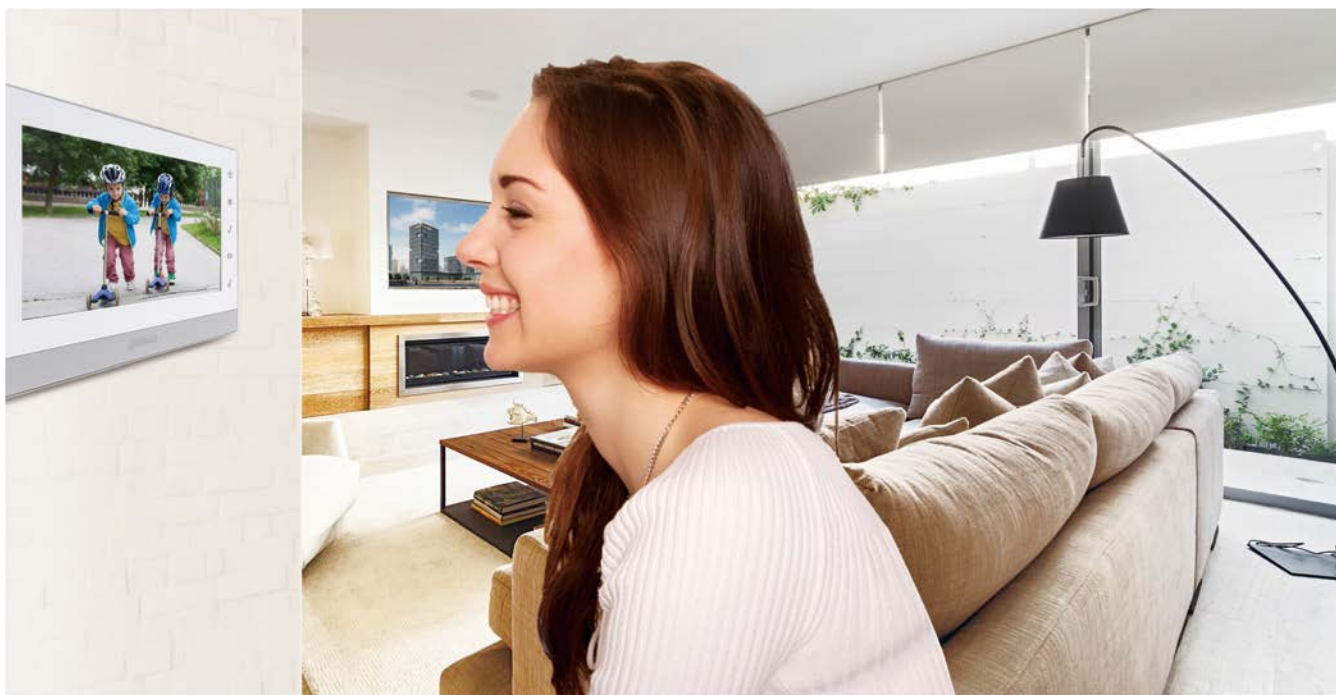

Zaun

Allzeitschutz zur Sicherung der Wohnanlage durch Einbruchsalarm- und CCTV-Überwachungssystem.



Managementzentrale

Im Sicherheitscenter im Wohnanlagenbereich kann der Wächter auf der Videowand überblicken, was geschieht. In einem Notfall kann er sofort die Stelle lokalisieren und schnellen Beistand organisieren.



SYSTEMAUFBAU






Wichtigste Eigenschaften:

Sicher/Praktisch/Intelligent

Überwachungsbereich



Sicherheitsraum

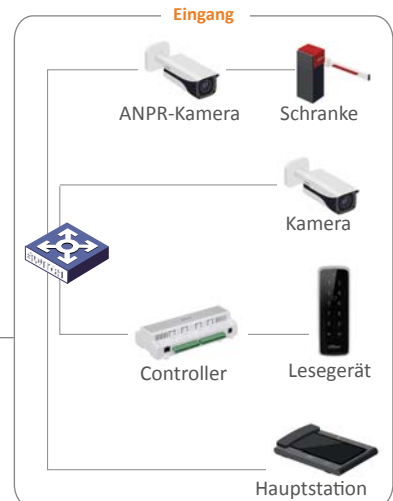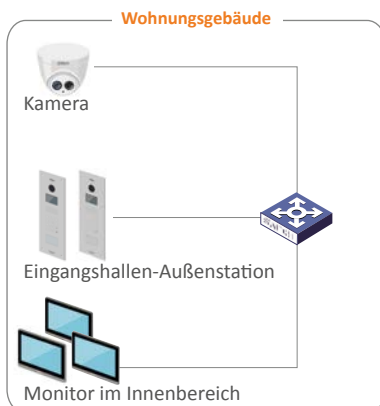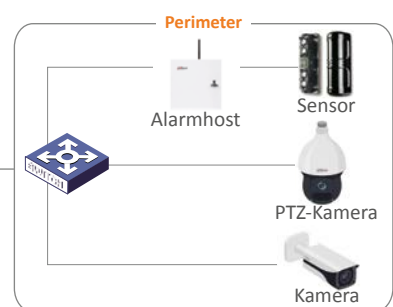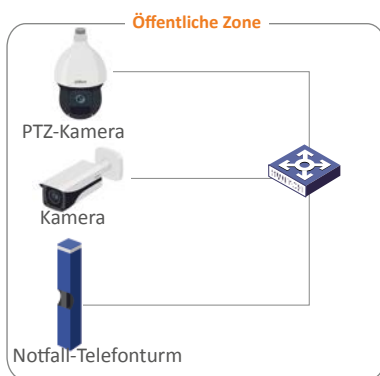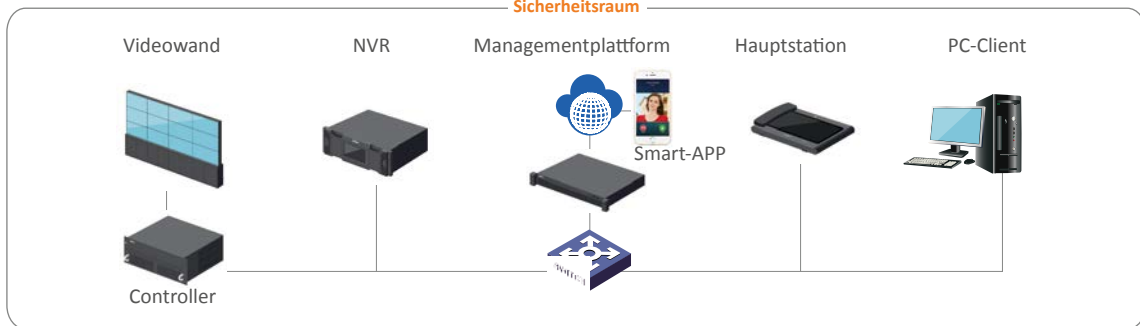

MASSGEBLICHE TECHNOLOGIE

Alles-in-Einem-Managementplattform

Alles-in-Einem-Managementplattform von Dahua einschließlich CCTV-Überwachung, Videowand, Alarmsystem, Zugangskontrolle, Videogegensprechanlage, Eingangskontrollsystem, Smart-App, etc. Hohe Leistung, Effizienz und Stabilität bei einfachem Betrieb, Kosteneffizienz, ein einziges System aus einer Hand.




Eine-Karte-System für Wohnanlagen

Videogegensprechanlage und Zugangskontrollsystem können in die Alles-in-Einem-Managementplattform von Dahua integriert werden. Wohnungsbesitzer brauchen nur eine Karte, um Haupteingang, Wohnhaustür, Parkplatz, Büro, etc. zu öffnen. Einfach und bequem für Besitzer, da diese nur eine Karte mitführen müssen.



Smart-App



Mit der intelligenten Smartphone-App von Dahua können Sie den Anruf annehmen und die Tür aus der Ferne öffnen, egal ob Sie zuhause, im Büro oder unterwegs sind.

E-Karte



Auf einer E-Karte sind alle installierten Geräte und ihr Status zu sehen; hier können diese direkt gehandhabt und überwacht werden.

Videoeinbindung



Wird ein Alarm mit der Videoeinbindungsfunktion ausgelöst, wird eine Videomeldung an das Managementcenter gesendet und dort auf der Videowand dargestellt. So kann der Wächter schnell die Lage des Ereignisses erkennen und sich über die Echtsituation informieren.

PRODUKTSCHAUFENSTER

IPC-HDW4231EM-AS



- STARVIS™-CMOS-Sensor, 1/2,8 Zoll, 2 MP, Progressive Scan
- H.265- und H.264-Triplestream-Codierung
- 50/60 Hz bei 1080p (1920 × 1080)
- Smart-Erkennung unterstützt
- WDR (120 dB), Tag/Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Multinetzwerküberwachung: Webbrowser, CMS (DSS/PSS) und DMSS
- 2,8 mm-Fixfokusobjektiv (3,6 oder 6 mm optional)
- Integriertes Mikrofon
- IR-LED-Reichweite bis 50 m
- microSD-Speicherkarte, IP67, PoE

IPC-HFW4231B-AS



- STARVIS™-CMOS-Sensor, 1/2,8 Zoll, 2 MP, Progressive Scan
- H.265- und H.264-Triplestream-Codierung
- 50/60 Hz bei 1080p (1920 × 1080)
- Smart-Erkennung unterstützt
- WDR (120 dB), Tag/Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Multinetzwerküberwachung: Webbrowser, CMS (DSS/PSS) und DMSS
- 3,6-mm-Fixfokusobjektiv (6 mm optional)
- 1/1 Alarmein-/ausgang, 1/1-Audioein-/ausgang
- IR-LED-Reichweite bis 50 m
- microSD-Speicherkarte, IP67, PoE

ITC237-PW1B-IRZ



- LPR-Algorithmus in die Kamera eingebettet
- Halteplattenausschnitt, Überblickbildschnappschuss und -Videoaufnahme
- Einbettung in Weißliste-Datenbank, Schrankenkontrolle
- Leistungsstarkes Motorzoomobjektiv (2,7 – 12 mm) und IR-Beleuchtung, ideal für Überwachungszwecke
- ANPR-Abstand 3 bis 8 m
- Weiter Betriebstemperaturbereich, IP67, IK10, hervorragende Leistung für den Außeneinsatz
- True-WDR-Technik

SD59230U-HNI



- STARVIS™-CMOS, 1/2,8 Zoll, 2 MP
- Leistungsstarker optischer Zoom (30-fach)
- Starlight-Technik
- H.265-Codierung
- IR-LED-Reichweite 50/60 Bilder/s bei 1080p, 25/30/50/60 Bilder/s bei 720p
- Automatische Verfolgung und IVS
- Unterstützt PoE+
- Bis zu 150 m IR-Reichweite
- IP66

NVR5864-16P-4KS2



- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4-Decodierung
- Eingangsbandbreite bis zu 320 Mb/s
- Bis zu 12 MP Auflösung bei Vorschau und Wiedergabe
- 2 simultane HDMI/VGA-Videoausgänge
- Intelligente 3D-Positionierung mit Dahua-PTZ-Kamera
- Unterstützt RAID 0/1/5/6/10

VTA8111A



- HD-CMOS-Kamera
- Nachtsicht
- Video- und Audioübertragung
- Fernüberwachung und -übertragung
- Alarmintegration
- Hervorragender Vandalismusschutz

PRODUKTSCHAUFENSTER

VTS5240B



- Kapazitiver 10-Zoll-TFT-Touchscreen, 1024 × 600
- IPC-Überwachung
- Alarmintegration
- microSD-Karte optional, maximal 32 GB
- Aufzeichnung und Schnappschüsse (auf optionale SD-Karte)

VTH1550CH




- Kapazitiver 7-Zoll-TFT-Touchscreen
- IPC-Überwachung
- Alarmintegration
- microSD-Karte optional, maximal 32 GB
- Aufzeichnung und Schnappschüsse (auf optionale SD-Karte)

VTO1210C-X



- HD-CMOS-Kamera
- Edelstahltafel, IP54, IK07
- Farbvideobild auch bei Nacht dank eingebauter weißer LED-Beleuchtung
- Eingebautes Kartenlesegerät
- Video- und Audionachrichten
- Auf-/Unterputzmontage

DHI-IPMECD-2012AL/R



- Stromversorgung: 220 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz Wechselspannung
- Stromverbrauch: 150 W
- Geschwindigkeit: 1,5 – 6 Sekunden (optional)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +85 °C
- Armlänge: 3 bis 6 Meter (optional)
- Betriebsluftfeuchte: 5 bis 95 %
- Größe: 390 × 340 × 1020 mm (L × B × H)

ASR1201D



- RS-485-Protokoll
- RS485-, Wiegand-34/26-Protokoll (Standard 34)
- 13,56 MHz (Mifare)
- 125 kHz (EM-ID)
- Rote und blaue LEDs
- Wachhundefunktion gewährleistet Schutz vor Bildeinfrieren
- Wasserfest (Außeneinsatz)
- Auf-/Unterputzmontage
- IP65

ASR1102A(V2)



- RS-485-Protokoll
- Standard-IC (Mifare)-Karte („-D“ bedeutet ID-EM-Karte)
- Unterstützt Karten, Kennwörter, Fingerabdrücke und deren Kombinationen
- Verwaltet bis zu 3000 Fingerabdrücke
- Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Wachhundefunktion gewährleistet Bildeinfrieren
- Signalton und Anzeige
- Aufputzmontage

PRODUKTSCHAUFENSTER

ASC1204B



- Unterstützt 100.000 gültige Karten und 300.000 Einträge
- Unterstützt mehrere Karten
- Unterstützt Karten, Kennwörter, Fingerabdrücke und deren Kombinationen
- TCP/IP-Schnittstelle für PC
- Wiegand- oder RS-485-Schnittstelle zu Lesegeräten (2/4 Türen)
- Tür-Zeitüberschreitungs-, Einbruchs-, Nötigungs- und Manipulationsalarm
- Anti-Pass-Back- und Mehrfachtürkontrolle, Mehrfachkartenöffnung
- Unterstützt 128 effiziente Zeit- und Urlaubsprogramme
- Wachhundfunktion gewährleistet Schutz vor Bildeinfrieren
- Aufputzmontage

ARC9016C



- 16 On-Board-Zonen, erweiterbar auf 256 Zonen (ARM801/802/911/921)
- Bis zu 8 Partitionen
- 4 Alarmausgänge, erweiterbar auf 64 (ARM911/921)
- 8 Alarm-Tastenfeld (ARK10C)
- 2 Mbus-Linienpaare, bis zu 2,4 km pro Bus-Linie
- TCP/IP, PSTN

LHP-200Q



- 4 simultan unterbrochene Strahlen
- 200 m Entfernung
- ABS-Kunststoff
- IP55

DSS7016



- Eingebettetes Linux-System, C/S-Architektur
- Stabiler Dauerbetrieb
- Unterstützt Tourplanfunktion
- Unterstützt diverse Berichte
- Unterstützt ONVIF

M70-4U-E



- 19-Zoll-Standard-4U-ATCA-Industriegehäuse
- 80 Kanäle bei 1080p oder 320 Kanäle bei D1-Signalcodierung (komplett konfiguriert)
- 80 Kanäle bei 4K oder 320 Kanäle bei 1080p oder 720 Kanäle bei 720p oder 1500 Kanäle bei D1-Signalcodierung (komplett konfiguriert)
- Unterstützt 320 Kanäle bei 1080p-H.265-Signaldecodierung (komplett konfiguriert)
- Unterstützt 240 bei D1-Nichtstandard-Signaldecodierung (komplett konfiguriert)
- Unterstützt Aufteilung auf bis zu 60 Bildschirme
- 6 RJ-45-Gigabit-Netzwerkschnittstellen für Matrixkontrolle, Vorschau und zentrale Onlinespeicherung

DHL460UTS-E








- Industrietauglicher DID-LCD-Bildschirm, geeignet für Dauerbetrieb
- Hoher Kontrast und hohe Helligkeit
- Digitale High-Fidelity-Verarbeitung, brillantes Video
- Integrierter 3D-Kammfilter und 3D-Rauschreduktion
- Intelligente Helligkeitserkennung, Energieersparnis
- Metallgehäuse mit Manipulationsschutz, keine Abstrahlung

PRODUKTAUSWAHL

Produkt	Beschreibung	Eingang und Ausgang	Wohn-einheit	Zaun	Öffentliche Zone	Management Zentrale
 IPC-HDW4231EM-AS	2-MP-IR-Dome-Netzwerkamera	●	●		●	●
 IPC-HFW4231B-AS	2-Megapixel-Full-HD-Starlight-ANPR-Zugangskamera	●	●	●	●	
 ITC237-PW1B-IRZ	2-Megapixel-Full-HD-WDR-ANPR-Zugangskamera	●				
 SD59230U-HNI	2-MP-30x-Starlight-IR-PTZ-Netzwerkamera			●	●	
 NVR5864-16P-4KS2	64-Kanal-2U-16PoE-4-K- und H.265 Pro-Netzwerkvideorecorder					●
 VTA8111A	Notfall-Telefonturm				●	
 VTSS240B	Hauptstation	●				●
 VTH1550CH	IP-Innenbereichsmonitor		●			
 VTO1210C-X	Wohnung-Außenstation		●			

PRODUKTAUSWAHL

Produkt	Beschreibung	Eingang und Ausgang	Wohn-einheit	Zaun	Öffentliche Zone	Management Zentrale
 IPMECD-2012A(L/R)	Schranke	●				
 ASR1201D	Schmales wasserfestes RFID-Lesegerät	●				●
 ASR1102A(V2)	RFID-Fingerabdruckleser					●
 ASC1204B	Vier-Türen-Zugangskontroller	●	●			●
 ARC9016C	MBus-Alarmcontroller			●		
 LHP-200Q	Vierstrahldetektor			●		
 DSS7016	Managementplattform					●
 M70-4U-E	Multi-Service-Video Managementplattform					●
 DHL460UTS-E	46-Zoll-Full-HD-Videowand-Anzeigeeinheit (5,3 mm schmaler Rahmen)				●	●



QUALITÄT DURCH DESIGN

* Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Integrierte Sicherheitslösung für Wohnanlagen – 1. Mai 2017

DAHUA TECHNOLOGY GMBH

Monschauer Straße 1 · 40549 Düsseldorf
www.dahuasecurity.com/de
sales.de@global.dahuatech.com

